

# Tiomos 120

Dobradiças 120° - portas com espessuras até 24 mm




## Dobradiça 120°

- Ângulo de abertura 120°;
- Ideal para portas com espessura até 24 mm;
- Ajuste de altura, lateral e profundidade com calços;
- Regulagem 3D através do calço apropriado e ajuste exclusivo caracol.

## Disponível em 3 versões:

- Com amortecedor integrado ( 03 níveis de ajuste no amortecimento )
- Sem amortecedor integrado
- Sem mecanismo auto-fechamento (sem mola)

## Detalhes do Produto - Furação 45/9.5

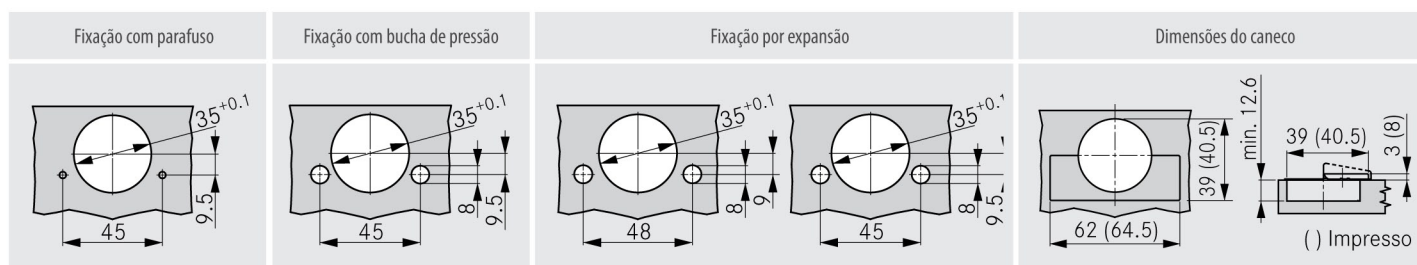

| Cobertura da porta      |  | * Espaço livre | Amortecedor |     | Sem mola | Item                                       |                                           |                                    |
|-------------------------|--|----------------|-------------|-----|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
|                         |  |                | Com         | Sem |          | Sistema click-on para fixação com parafuso | Sistema click-on para fixação com pressão | Sistema de pressão sem ferramentas |
| Super reta <sup>1</sup> |  | 0              | *           | -   | -        | 52 111 11 101                              | 52 111 12 101                             | 52 111 13 101                      |
|                         |  |                | -           | *   | -        | 52 111 21 101                              | 52 111 22 101                             | 52 111 23 101                      |
|                         |  |                | -           | *   | *        | 52 111 31 101                              | -                                         | 52 111 33 101                      |
| Reta <sup>1</sup>       |  | 3              | *           | -   | -        | 52 112 11 101                              | 52 112 12 101                             | 52 112 13 101                      |
|                         |  |                | -           | *   | -        | 52 112 21 101                              | 52 112 22 101                             | 52 112 23 101                      |
|                         |  |                | -           | *   | *        | 52 112 31 101                              | -                                         | 52 112 33 101                      |
| Curva <sup>2</sup>      |  | 9.5            | *           | -   | -        | 52 113 11 101                              | 52 113 12 101                             | 52 113 13 101                      |
|                         |  |                | -           | *   | -        | 52 113 21 101                              | 52 113 22 101                             | 52 113 23 101                      |
|                         |  |                | -           | *   | *        | 52 113 31 101                              | -                                         | 52 113 33 101                      |
| Embutida <sup>2</sup>   |  | 19             | *           | -   | -        | 52 114 11 101                              | 52 114 12 101                             | 52 114 13 101                      |
|                         |  |                | -           | *   | -        | 52 114 21 101                              | 52 114 22 101                             | 52 114 23 101                      |
|                         |  |                | -           | *   | *        | 52 114 31 101                              | -                                         | 52 114 33 101                      |

\* Espessura da lateral do módulo menos o cobrimento da porta.

<sup>1</sup> Material Caneco: aço niquelado / Material Braço: aço niquelado

<sup>2</sup> Material Caneco: aço niquelado / Material Braço: zamak niquelado